


## Spannplanen Befestigungssystem SignWare

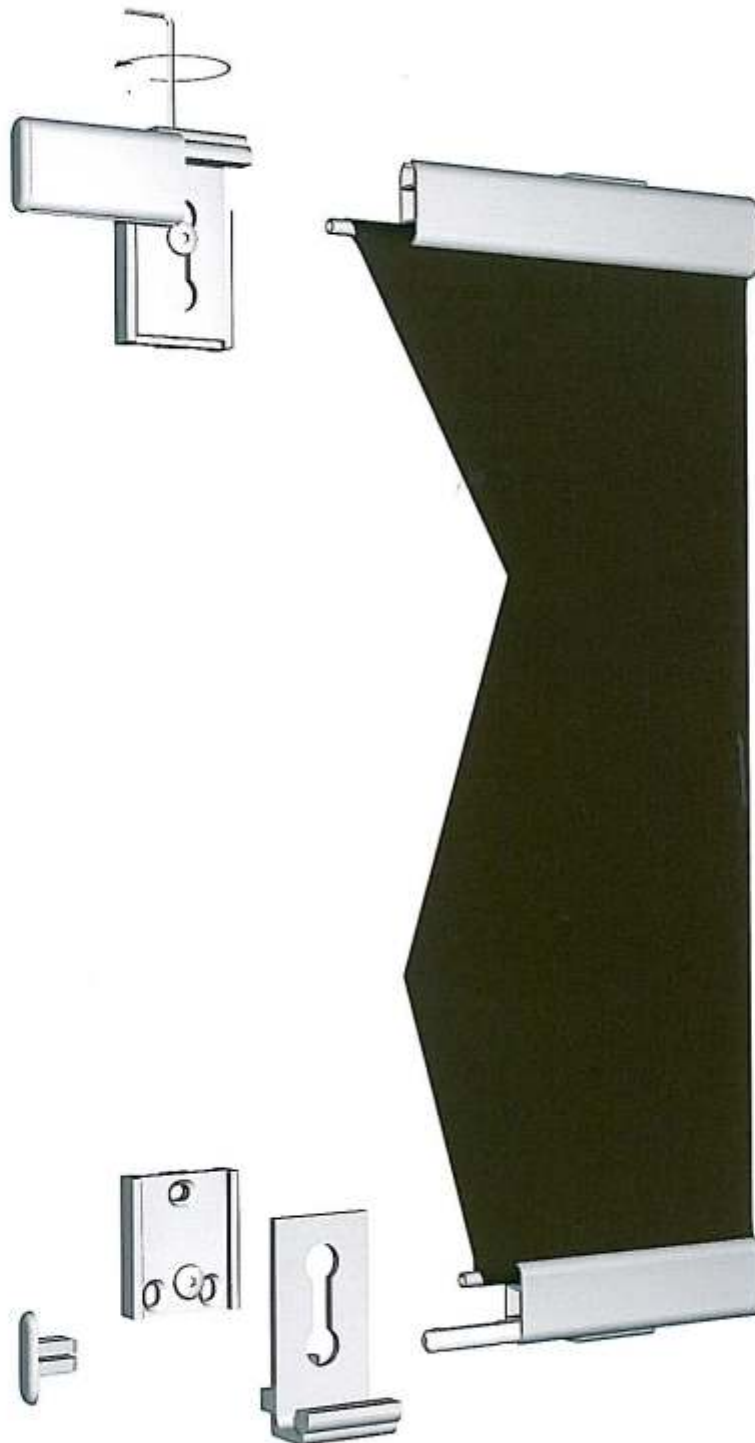





**36.4560.30**

**Aufhängung OBEN/UNTEN**

Bestehend aus Grundplatte und Aufhängung  
Einfache Montage und genaue Ausrichtung  
Spannweg bis zu 3 cm  
Aluminium silber eloxiert

B: 60 mm H: 100 mm T: 45 mm  217 g VP: 1




**36.0132.00**

**Montageset**

2 Aufhängungen für OBEN/UNTEN (36.4560.30)  
komplettes Befestigungsmaterial,  
1 Torx-Bit und 6-Kant-Schlüssel

Statik der Aufhängung:  
siehe technischer Anhang

B: 207 mm H: 63 mm T: 155 mm  700 g VP: 1




**36.0134.00**

**Montageset**

4 Aufhängungen für OBEN/UNTEN (36.4560.30)  
komplettes Befestigungsmaterial,  
1 Torx-Bit und 6-Kant-Schlüssel

Statik der Aufhängung:  
siehe technischer Anhang0

B: 310 mm H: 63 mm T: 207 mm  1350 g VP: 1



**36.4850.31**

**Aufhängung OUTDOOR**

Zur Befestigung von Schienen an Wänden  
Ohne Spannmöglichkeit, inkl. 6-Kant-Schraube  
(8 x 70 mm) und Dübel S10, Anwendung nur  
in Verbindung mit Aufhängung OBEN/UNTEN  
(36.4560.30), Aluminium silber eloxiert


B: 50 mm H: 100 mm T: 46 mm  102 g VP: 1



**36.4825.31**

**Aufhängung INDOOR, OBEN**

Zur Befestigung von Schienen an Wänden  
Ohne Spannmöglichkeit  
Inkl. 6-Kant-Schraube (6 x 55 mm) und Dübel S8  
Aluminium silber eloxiert


B: 25 mm H: 60 mm T: 35 mm  30 g VP: 1



**36.4925.31**

**Aufhängung INDOOR, UNTEN**

Zur Befestigung von Schienen an Wänden  
Ohne Spannmöglichkeit  
Mit Querschlitze für Befestigungsschraube  
inkl. 6-Kant-Schraube (6 x 55 mm) und Dübel S 8  
Aluminium silber eloxiert


B: 34 mm H: 61 mm T: 25 mm  33 g VP: 1



36.2222.02

**Abstandshalter für Aufhängung OBEN/UNTEN**

Zur Montage auf Wandflächen  
Zur Überbrückung von Fensterbänken oder Pfeilern  
Wandabstand 220 mm  
Sondergrößen auf Anfrage  
Stahl feuerverzinkt

B: 100 mm H: 200 mm T: 215 mm  2400 g VP: 1



36.0460.31

**Schiene 2-Kanal FLACH**

eloxiert, L=6000 mm  
für Keder Ø=7-10 mm


B: 17 mm H: 44 mm L: 6000 mm  3720 g VP: 10



36.2460.35

**Schiene 2-Kanal FLACH**

Aluminium pulverbeschichtet  
lichtgrau (ca. RAL 7035)  
L=6000 mm  
für Keder Ø=7-10 mm


B: 17 mm H: 44 mm L: 6000 mm  3720 g VP: 10



36.0499.31

**Schiene 2-Kanal FLACH gebogen**

Aluminium silber eloxiert, für Keder Ø=7-10 mm  
Berechnung je angef. Laufmeter,  
Verlängerung möglich durch 36.1515.01+36.1415.01  
Max. Biegelänge: 5500 mm  
Radius individuell, > 250 mm


B: 17 mm H: 44 mm  620 g VP: 1



36.0499.35

**Schiene 2-Kanal FLACH gebogen**

lichtgrau gepulvert, für Keder Ø=7-10 mm  
Berechnung je angef. Laufmeter,  
Verlängerung möglich durch 36.1515.01+36.1415.01  
Max. Biegelänge: 5500 mm  
Radius individuell, > 250 mm

B: 17 mm H: 44 mm  620 g VP: 1




36.1308.44

**Endstopfen**

für Schiene 2-Kanal FLACH  
lichtgrau

B: 17 mm H: 44 mm T: 26 mm  7 g VP: 4



**36.1295.01**


**Schienenverbinder mit vertikalem Gelenk 2D**

Zur Verbindung von auf Gehrung geschnittenen  
Schienen mit variablen Winkeln  $\geq 60^\circ$

Zur Bildung von Rahmen

Stahl verzinkt

Inkl. 6-Kant-Schlüssel und Klemmschrauben


Ø: 12 mm B: 78 mm H: 78 mm  105 g VP: 1



**36.0444.30**

**Eckverbinder spannbar**

für Schiene 2-Kanal FLACH

B: 88 mm H: 88 mm T/L: 25 mm  180 g VP: 4



**36.0444.35**

**Eckverbinder spannbar**

für Schiene 2-Kanal FLACH

Aluminium pulverbeschichtet

lichtgrau

B: 88 mm H: 88 mm T/L: 25 mm  180 g VP: 4



**36.0730.30**

**Eckverbinder spannbar**

für Schiene 2-Kanal RUND

Mit beidseitiger Spannmöglichkeit der Prints in  
2 Richtungen durch integrierte Gewindestifte,  
Aluminium, inkl. Schraube und Mutter

Ø: 37 mm H: 93 mm T/L: 93 mm  300 g VP: 4




**36.0730.35**

**Eckverbinder spannbar**

für Schiene 2-Kanal RUND

Mit beidseitiger Spannmöglichkeit der Prints in  
2 Richtungen durch integrierte Gewindestifte,  
Aluminium lichtgrau gepulvert  
inkl. Schraube und Mutter

Ø: 37 mm H: 93 mm T/L: 93 mm  300 g VP: 4



**36.0508.30**

**Rundrohr**

8 mm für Hohlsäule

L=6000 mm


Ø: 8 mm L: 6000 mm  360 g VP: 10




**36.4030.31**

**Befestigungswinkel**

Zur Decken-, Boden- und Wandbefestigung  
Zur Montage auf Standfuß 36.0040.00  
und 36.0060.00


B: 30 mm H: 15 mm L: 50 mm  23 g VP: 4



**36.1733.31**

**Schiene 2-Kanal VERDECKT**

eloxiert, L=6000 mm  
Schiene wird durch Stoff verdeckt  
Für Keder Ø=7-10 mm  
Aluminium silber eloxiert

B: 34 mm H: 18 mm L: 6000 mm  3400 g VP: 10




**36.1735.44**  
**36.1736.44**

**Endstopfen**

für Schiene 2-Kanal VERDECKT, lichtgrau

LINKS  
RECHTS


B: 34 mm H: 18 mm T: 9 mm  1 g VP: 4



**36.1834.31**

**Schiene 2-Kanal SCHMAL**

eloxiert, L=6000 mm  
Aufhängung wird durch Schiene verdeckt  
Für Keder Ø=7-10 mm  
Aluminium silber eloxiert

B: 34 mm H: 18 mm T: 6000 mm  3500 g VP: 10




**36.1835.45**  
**36.1836.45**

**Endstopfen**

für Schiene 2-Kanal SCHMAL lichtgrau

LINKS  
RECHTS


B: 34 mm H: 18 mm T: 9 mm  1 g VP: 4



**36.0537.31**

**Schiene SHOP**

eloxiert, L=3000 mm,  
mit Alu-Stab zum Klemmen von Postern und Prints,  
Montage mit Befestigungswinkel (36.4030.31)

B: 15 mm H: 34 mm L: 3000 mm  1650 g VP: 10