


Spannplanen Befestigungssystem SignWare





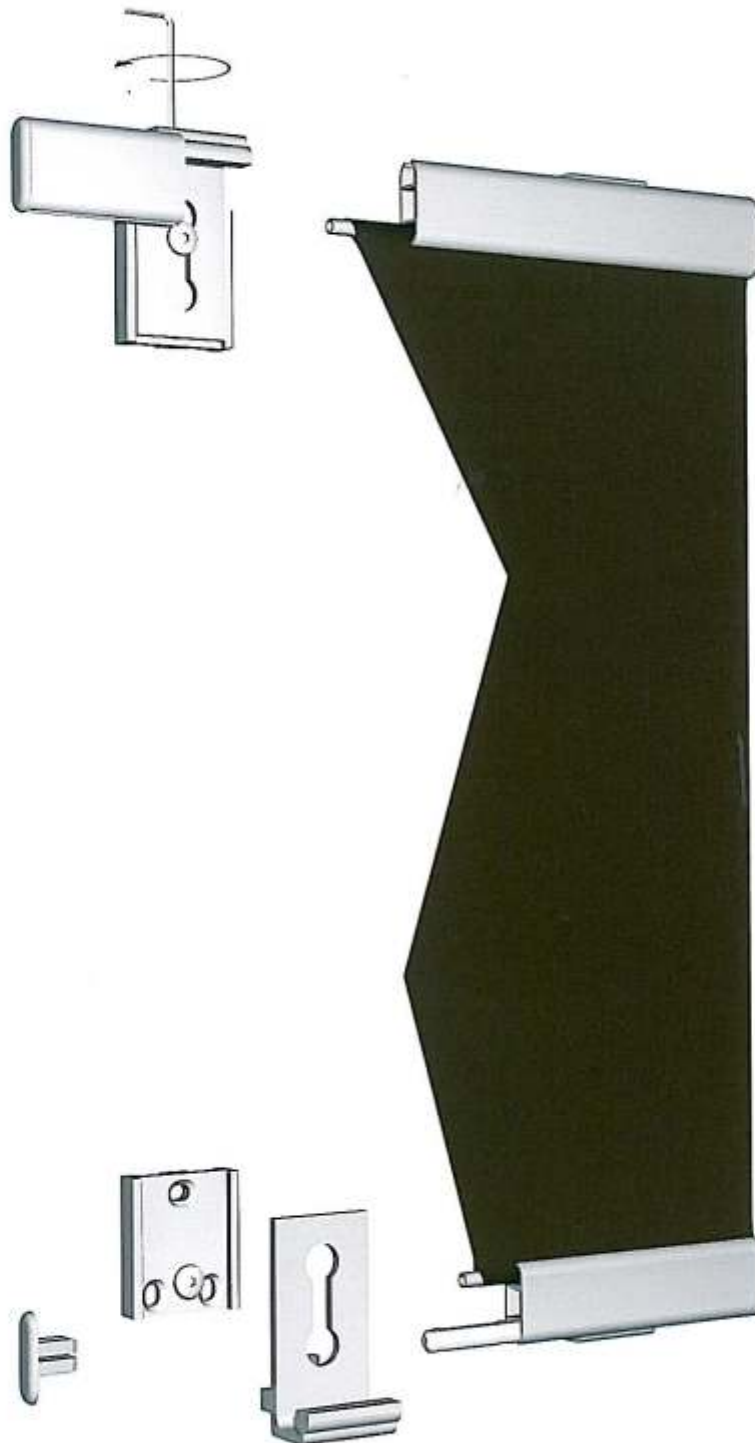

36.4560.30

Aufhängung OBEN/UNTEN

Bestehend aus Grundplatte und Aufhängung
Einfache Montage und genaue Ausrichtung
Spannweg bis zu 3 cm
Aluminium silber eloxiert


B: 60 mm H: 100 mm T: 45 mm  217 g VP: 1

36.0132.00

Montageset

2 Aufhängungen für OBEN/UNTEN (36.4560.30)
komplettes Befestigungsmaterial,
1 Torx-Bit und 6-Kant-Schlüssel

Statik der Aufhängung:
siehe technischer Anhang


B: 207 mm H: 63 mm T: 155 mm  700 g VP: 1

36.0134.00

Montageset

4 Aufhängungen für OBEN/UNTEN (36.4560.30)
komplettes Befestigungsmaterial,
1 Torx-Bit und 6-Kant-Schlüssel

Statik der Aufhängung:
siehe technischer Anhang0

B: 310 mm H: 63 mm T: 207 mm  1350 g VP: 1

36.4850.31

Aufhängung OUTDOOR


Zur Befestigung von Schienen an Wänden
Ohne Spannmöglichkeit, inkl. 6-Kant-Schraube
(8 x 70 mm) und Dübel S10, Anwendung nur
in Verbindung mit Aufhängung OBEN/UNTEN
(36.4560.30), Aluminium silber eloxiert

B: 50 mm H: 100 mm T: 46 mm  102 g VP: 1

36.4825.31

Aufhängung INDOOR, OBEN


Zur Befestigung von Schienen an Wänden
Ohne Spannmöglichkeit
Inkl. 6-Kant-Schraube (6 x 55 mm) und Dübel S8
Aluminium silber eloxiert

B: 25 mm H: 60 mm T: 35 mm  30 g VP: 1

36.4925.31

Aufhängung INDOOR, UNTEN

Zur Befestigung von Schienen an Wänden
Ohne Spannmöglichkeit
Mit Querschlitze für Befestigungsschraube
inkl. 6-Kant-Schraube (6 x 55 mm) und Dübel S 8
Aluminium silber eloxiert


B: 34 mm H: 61 mm T: 25 mm  33 g VP: 1



36.2222.02

Abstandshalter für Aufhängung OBEN/UNTEN


Zur Montage auf Wandflächen
 Zur Überbrückung von Fensterbänken oder Pfeilern
 Wandabstand 220 mm
 Sondergrößen auf Anfrage
 Stahl feuerverzinkt

B: 100 mm H: 200 mm T: 215 mm  2400 g VP: 1

36.0460.31

Schiene 2-Kanal FLACH


eloxiert, L=6000 mm
 für Keder Ø=7-10 mm

B: 17 mm H: 44 mm L: 6000 mm  3720 g VP: 10

36.2460.35

Schiene 2-Kanal FLACH


Aluminium pulverbeschichtet
 lichtgrau (ca. RAL 7035)
 L=6000 mm
 für Keder Ø=7-10 mm

B: 17 mm H: 44 mm L: 6000 mm  3720 g VP: 10

36.0499.31

Schiene 2-Kanal FLACH gebogen



Aluminium silber eloxiert, für Keder Ø=7-10 mm
 Berechnung je angef. Laufmeter,
 Verlängerung möglich durch 36.1515.01+36.1415.01
 Max. Biegelänge: 5500 mm
 Radius individuell, > 250 mm

B: 17 mm H: 44 mm  620 g VP: 1

36.0499.35

Schiene 2-Kanal FLACH gebogen

lichtgrau gepulvert, für Keder Ø=7-10 mm
 Berechnung je angef. Laufmeter,
 Verlängerung möglich durch 36.1515.01+36.1415.01
 Max. Biegelänge: 5500 mm
 Radius individuell, > 250 mm


B: 17 mm H: 44 mm  620 g VP: 1

36.1308.44

Endstopfen

für Schiene 2-Kanal FLACH
 lichtgrau

B: 17 mm H: 44 mm T: 26 mm  7 g VP: 4



36.1295.01


Schienenverbinder mit vertikalem Gelenk 2D

Zur Verbindung von auf Gehrung geschnittenen
Schienen mit variablen Winkeln $\geq 60^\circ$

Zur Bildung von Rahmen

Stahl verzinkt

Inkl. 6-Kant-Schlüssel und Klemmschrauben


Ø: 12 mm B: 78 mm H: 78 mm  105 g VP: 1



36.0444.30

Eckverbinder spannbar

für Schiene 2-Kanal FLACH

B: 88 mm H: 88 mm T/L: 25 mm  180 g VP: 4



36.0444.35

Eckverbinder spannbar

für Schiene 2-Kanal FLACH

Aluminium pulverbeschichtet

lichtgrau

B: 88 mm H: 88 mm T/L: 25 mm  180 g VP: 4



36.0730.30

Eckverbinder spannbar

für Schiene 2-Kanal RUND

Mit beidseitiger Spannmöglichkeit der Prints in
2 Richtungen durch integrierte Gewindestifte,
Aluminium, inkl. Schraube und Mutter

Ø: 37 mm H: 93 mm T/L: 93 mm  300 g VP: 4




36.0730.35

Eckverbinder spannbar

für Schiene 2-Kanal RUND

Mit beidseitiger Spannmöglichkeit der Prints in
2 Richtungen durch integrierte Gewindestifte,
Aluminium lichtgrau gepulvert
inkl. Schraube und Mutter

Ø: 37 mm H: 93 mm T/L: 93 mm  300 g VP: 4



36.0508.30

Rundrohr

8 mm für Hohlsäule

L=6000 mm



Ø: 8 mm L: 6000 mm  360 g VP: 10



36.4030.31

Befestigungswinkel


Zur Decken-, Boden- und Wandbefestigung
 Zur Montage auf Standfuß 36.0040.00
 und 36.0060.00

B: 30 mm H: 15 mm L: 50 mm  23 g VP: 4


36.1733.31

Schiene 2-Kanal VERDECKT

eloxiert, L=6000 mm
 Schiene wird durch Stoff verdeckt
 Für Keder Ø=7-10 mm
 Aluminium silber eloxiert

B: 34 mm H: 18 mm L: 6000 mm  3400 g VP: 1036.1735.44
36.1736.44**Endstopfen**


für Schiene 2-Kanal VERDECKT, lichtgrau

LINKS
RECHTSB: 34 mm H: 18 mm T: 9 mm  1 g VP: 4

36.1834.31

Schiene 2-Kanal SCHMAL

eloxiert, L=6000 mm
 Aufhängung wird durch Schiene verdeckt
 Für Keder Ø=7-10 mm
 Aluminium silber eloxiert

B: 34 mm H: 18 mm T: 6000 mm  3500 g VP: 1036.1835.45
36.1836.45**Endstopfen**


für Schiene 2-Kanal SCHMAL lichtgrau

LINKS
RECHTSB: 34 mm H: 18 mm T: 9 mm  1 g VP: 4

36.0537.31

Schiene SHOP

eloxiert, L=3000 mm,
 mit Alu-Stab zum Klemmen von Postern und Prints,
 Montage mit Befestigungswinkel (36.4030.31)

B: 15 mm H: 34 mm L: 3000 mm  1650 g VP: 10